
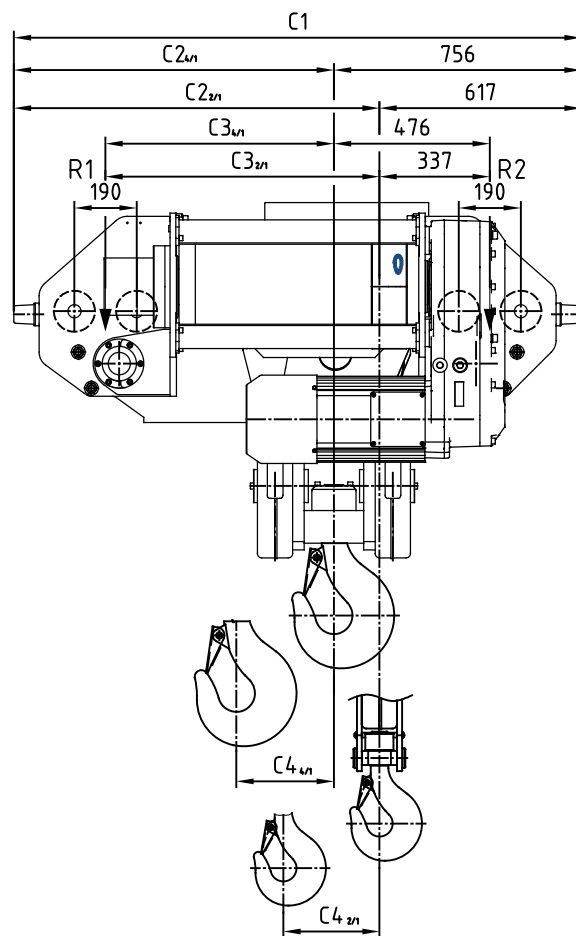


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S POJEZDEM
SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU
TYP GHF, GHM 12501,16001-2/1,-4/1
NOSNOST 6300 - 16000 kg.

ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS WITH MONORAIL
TROLLEY - SHORT HEADROOM
TYPE GHF, GHM 12501,16001-2/1,-4/1
LIFTING CAPACITIES 6300 - 16000 kg.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
МОНОРЕЛЬСОВЫЕ И УКОРОЧЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ
ТИП GHF, GHM 12501,16001-2/1,-4/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 6300 - 16000 кг.

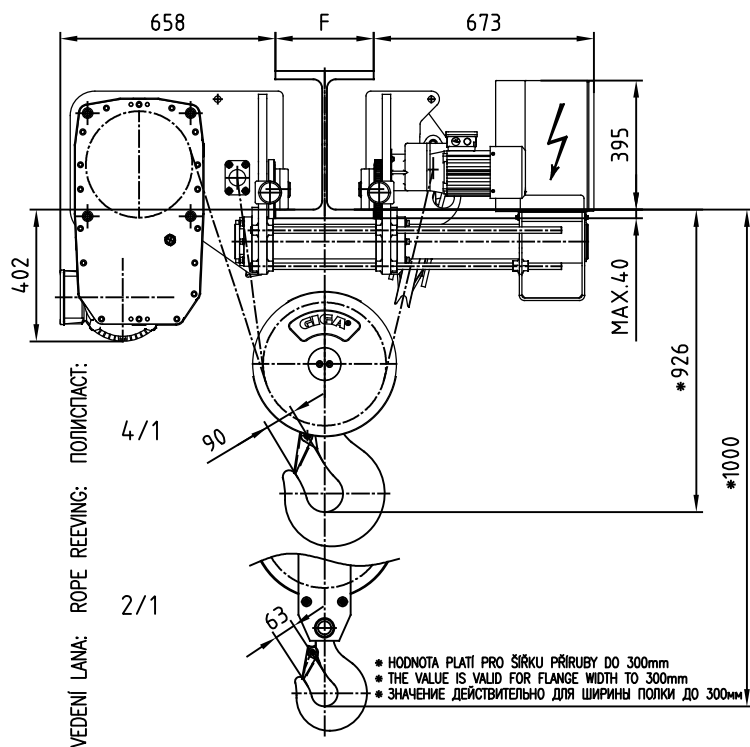

ZATÍŽENÍ KOL :
WHEEL LOAD :
НАГРУЗКА НА КОЛЕСА :

4 / 1

$$R1 = \frac{(476 + C4)}{(C3 + 476)} \times Q_{\max} + 0.40mg$$



$$R2 = \frac{C3}{(C3 + 476)} \times Q_{\max} + 0.60mg$$

2 / 1

$$R1 = \frac{(337 + C4)}{(C3 + 337)} \times Q_{\max} + 0.40mg$$

$$R2 = \frac{C3}{(C3 + 337)} \times Q_{\max} + 0.50mg$$

Q_{max} = MAXIMÁLNÍ NOSNOST
= MAXIMAL LIFTING CAPACITY
= МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
mg = VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE
= WEIGHT OF HOIST
= СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ТЕЛЬФЕРА

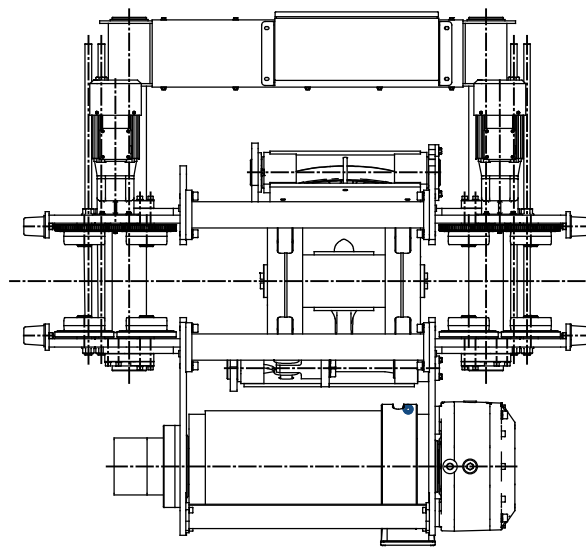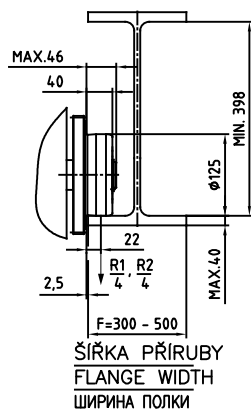

LANO Ø 16mm / ROPE Ø 16mm / КАНАТ Ø 16mm

TYP/TYPE/ТИП	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1734	1954	2174	2394	2614	2834	3054	3274	3494
C2 _{un} C2 _{zn}	978 1117	1198 1337	1418 1557	1634 1777	1858 1997	2078 2217	2298 2437	2518 2657	2738 2877
C3 _{un} C3 _{zn}	698 837	918 1057	1138 1277	1358 1497	1578 1717	1798 1937	2018 2157	2238 2377	2458 2597
C4 _{un} C4 _{zn}	115 230	170 340	225 450	280 560	335 670	390 780	445 890	500 1000	555 1110
m _{un} m _{zn} [kg]	1750 1970	1900 2090	2490 2210	2610 2330	2730 2450	2850 2570	2970 2690	3090 2810	3210 2930
Dopčet ze 3D	1570	1740	2100 1920	2280 2090	2450 2270	2630 2440	2800 2630	2980 2790	3150 2970