


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S POJEZDEM
SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU
TYP GHF, GHM 2001,2501,3201-2/1,-4/1
NOSNOST 1000 – 3200 kg.

ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS WITH MONORAIL
TROLLEY – SHORT HEADROOM
TYPE GHF, GHM 2001,2501,3201-2/1,-4/1
LIFTING CAPACITIES 1000 – 3200 kg.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
МОНОРЕЛЬСОВЫЕ И УКОРОЧЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ
ТИП GHF, GHM 2001,2501,3201-2/1,-4/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 – 3200 кг.

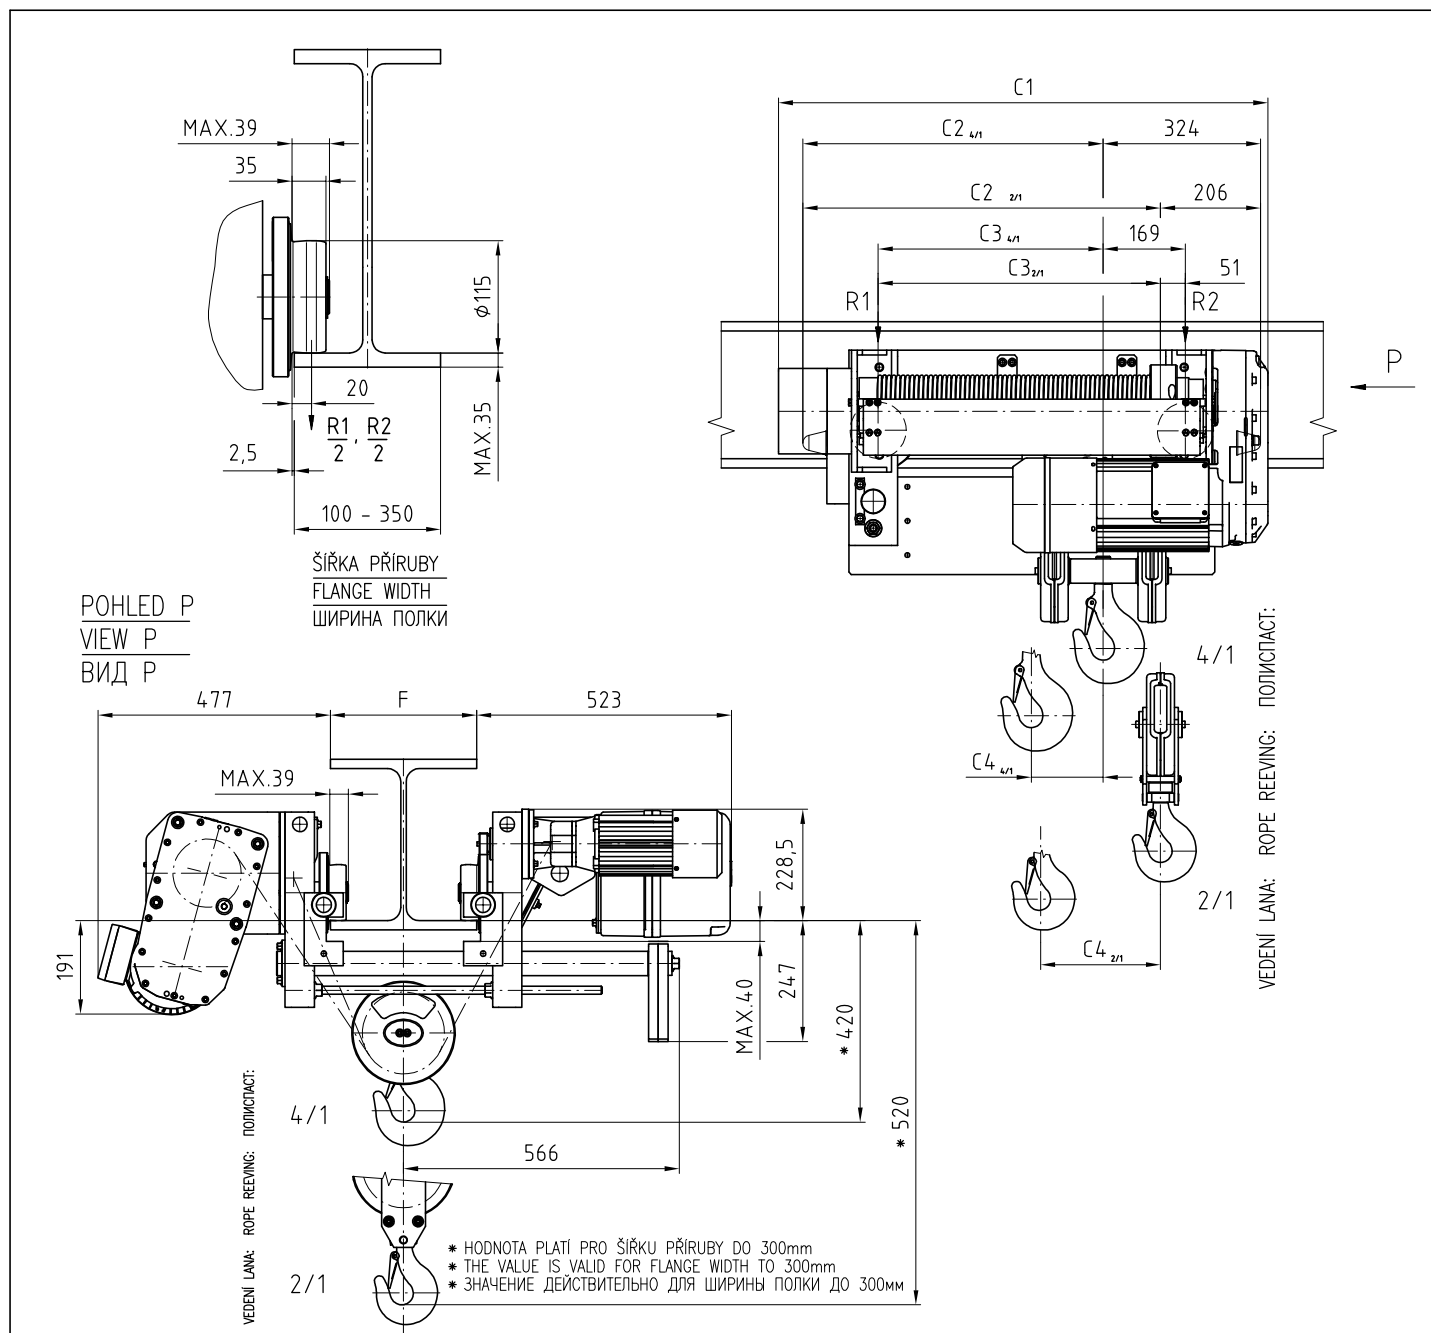

ZATÍŽENÍ KOL: WHEEL LOAD: НАГРУЗКА НА КОЛЕСА:	
4/1	2/1
$R1 = \frac{(169+C4)}{(C3+169)} \times Q_{max} + 0.4mg$	$R1 = \frac{(51+C4)}{(C3+51)} \times Q_{max} + 0.4mg$
$R2 = \frac{C3}{(C3+169)} \times Q_{max} + 0.6mg$	$R2 = \frac{C3}{(C3+51)} \times Q_{max} + 0.6mg$
Q _{max} = MAXIMÁLNÍ NOSNOST = MAXIMAL LIFTING CAPACITY = МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	mg = VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE = WEIGHT OF HOIST = СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ТЕЛЬФЕРА

LANO Ø 8mm / ROPE Ø 8mm / КАНАТ Ø 8мм

TYP/TYPE/ТИП	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1005	1265	1525	1785	2045	2305			
C2 _{4/1} C2 _{2/1}	615 733	875 993	1135 1253	1395 1513	1655 1773	1915 2033			
C3 _{4/1} C3 _{2/1}	461 579	721 839	981 1099	1241 1359	1501 1619	1761 1879			
C4 _{4/1} C4 _{2/1}	130 260	195 390	260 520	325 650	390 780	455 910			
m _{4/1} m _{2/1}	325 300	370 345	415 390	460 435	505 480	550 525			