
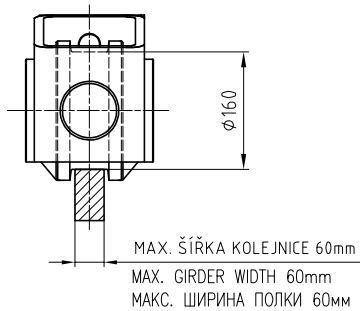


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S DVOUKOLEJ.
POJEZDOVÝM VOZÍKEM PŘÍČNÝM (JEŘÁBOVÁ KOČKA)
TYP GHF, GHM 6300,8000,10000,12500-2/1,-4/1
NOSNOST 3200 – 12500 kg.


ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS WITH DOUBLE-GIRDER
TRANSVERSE TROLLEY (CRAB)
TYPE GHF, GHM 6300,8000,10000,12500-2/1,-4/1
LIFTING CAPACITIES 3200 – 12500 kg.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ
С ДВУХРЕЛЬСОВОЙ КРАНОВОЙ ТЕЛЕЖКОЙ
ТИП GHF, GHM 6300,8000,10000,12500-2/1,-4/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3200 – 12500 кг.

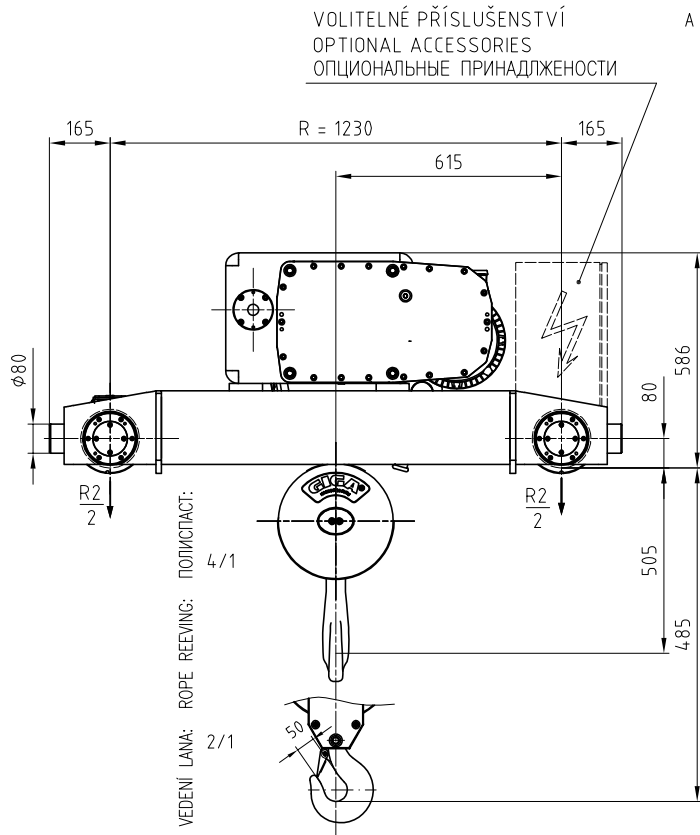

A ... DLE PŘEVODOVKY
BY GEARBOX
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕДУКТОРА

* MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO POŽADAVKU
* INDIVIDUAL REQUIREMENT POSSIBILITY
* ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЗАКАЗ

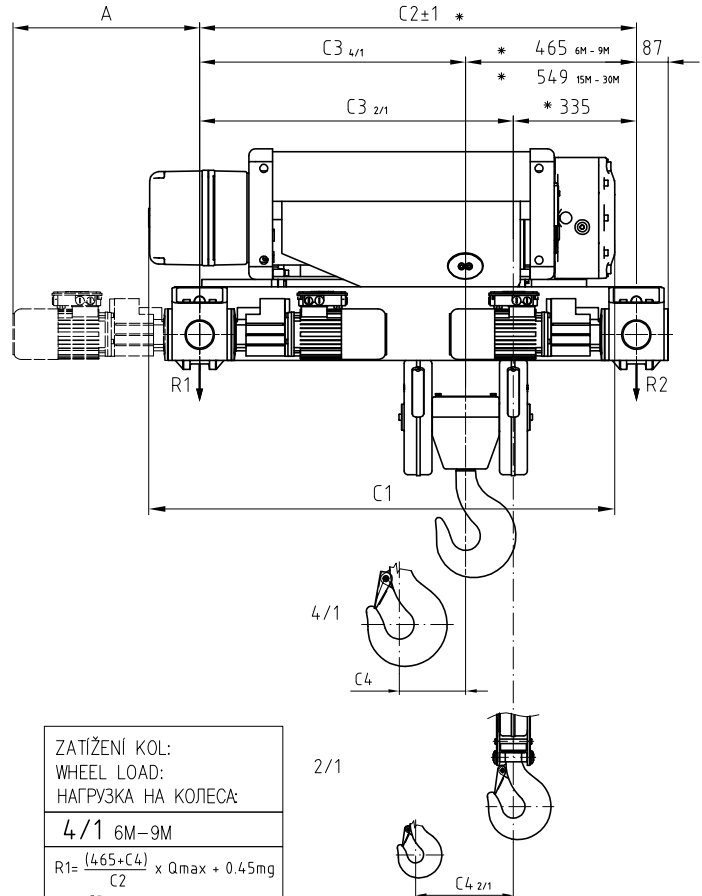

ZATÍŽENÍ KOL: WHEEL LOAD: НАГРУЗКА НА КОЛЕСА:
4/1 6M-9M
$R1 = \frac{(465+C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.45mg$
$R2 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.55mg$
4/1 15M-30M
$R1 = \frac{(549+C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.45mg$
$R2 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.55mg$
2/1
$R1 = \frac{(250+C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.45mg$
$R2 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.55mg$
Q _{max} = MAXIMÁLNÍ NOSNOST = MAXIMAL LIFTING CAPACITY = МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
mg = VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE = WEIGHT OF HOIST = СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ТЕЛЬФЕРА

LANO Ø 11mm / ROPE Ø 11mm / КАНАТ Ø 11mm

TYP/TYPER/ТИП	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1107	1297	1487	1677	1867	2057	2247	2437	2627
C2 _{min}	950	1140	1330	1520	1710	1900	2090	2280	2470
C3 _{min} 4/1 C3 _{min} 2/1	485 615	675 805	995 1055	1185 1245	1375 1435	1565 1625	1755 1815	1945 2005	2135 2195
C4 _{4/1} C4 _{2/1}	101 202	149 297	392 245	487 293	582 293	677 341	772 389	867 437	962 485
m _{4/1} m _{2/1}	920 850	969 899	948 1067	997 1116	1046 1165	1095 1214	1144 1263	1193 1312	1242 1361