


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S DVOUKOLEJ.
POJEZDOVÝM VOZÍKEM PŘÍČNÝM (JEŘÁBOVÁ KOČKA)
TYP GHF, GHM 16000,20000,25000-2/1,-4/1
NOSNOST 8000 – 25000 kg.


ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS WITH DOUBLE-GIRDER
TRANSVERSE TROLLEY (CRAB)
TYPE GHF, GHM 16000,20000,25000-2/1,-4/1
LIFTING CAPACITIES 8000 – 25000 kg.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ
С ДВУХРЕЛЬСОВОЙ КРАНОВОЙ ТЕЛЕЖКОЙ
ТИП GHF, GHM 16000,20000,25000-2/1,-4/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 8000 – 25000 кг.




MAX. ŠÍŘKA KOLEJNICE 70mm
MAX. GIRDER WIDTH 70mm
МАКС. ШИРИНА ПОЛКИ 70мм

POHLED P
VIEW P
ВИД Р

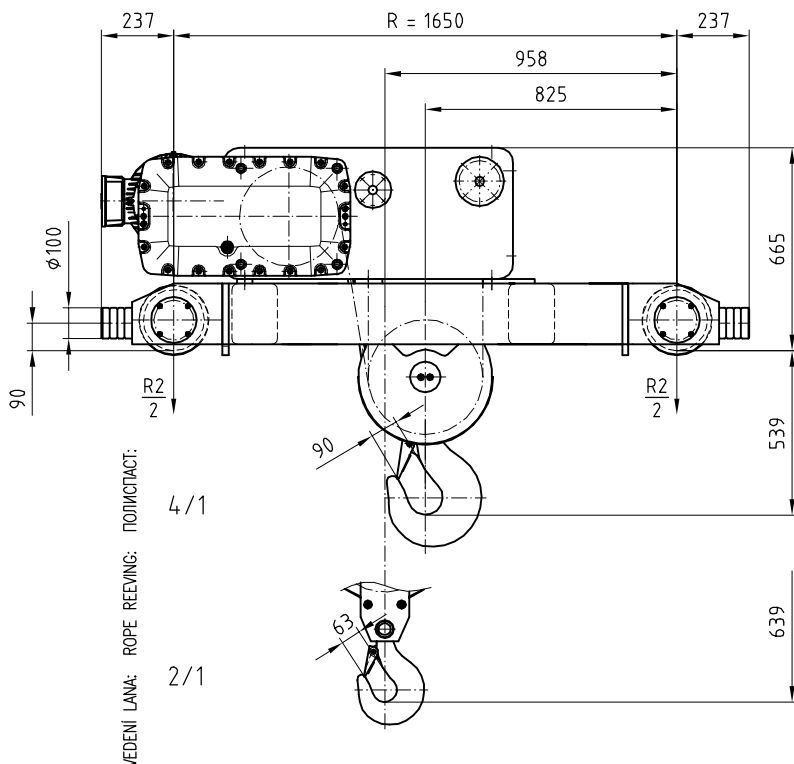

VEDENÍ LANA: ROPE REEVING: ПОЛИСТАСТ: 4/1
2/1

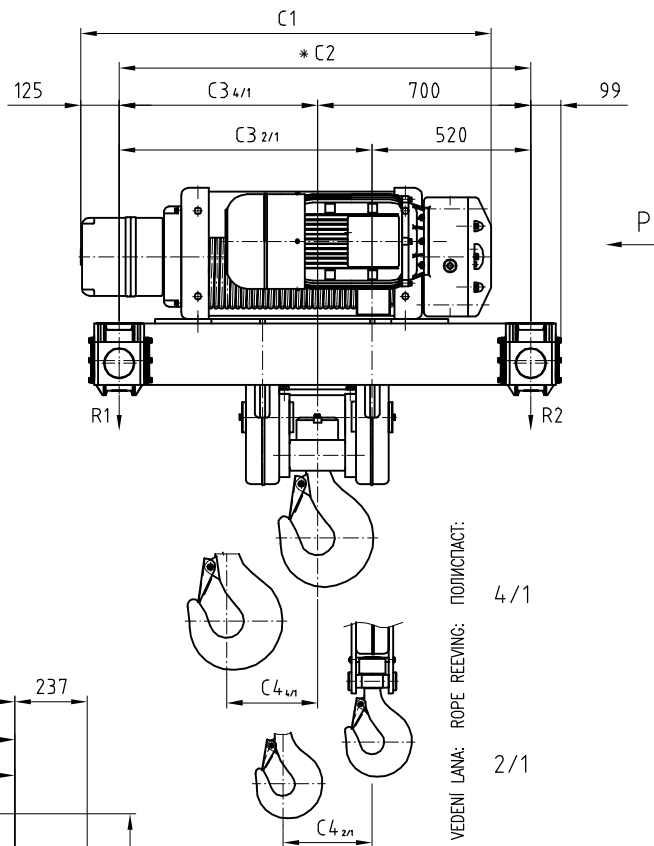

ПОЛИСТАСТ: 4/1
ROPE REEVING: 2/1
VEDENÍ LANA: 2/1

ZATÍŽENÍ KOL:
WHEEL LOAD:
НАГРУЗКА НА КОЛЕСА:

$$R1 = \frac{(700 + C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.4mg$$

$$R2 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.6mg$$

$$R1 = \frac{(520 + C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.4mg$$

$$R2 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.6mg$$

Q_{max} = MAXIMÁLNÍ NOSNOST
= MAXIMAL LIFTING CAPACITY
= МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

mg = VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE
= WEIGHT OF HOIST
= СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ТЕЛЬФЕРА

- * MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO POŽADAVKU
- * INDIVIDUAL REQUIREMENT POSSIBILITY
- * ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЗАКАЗ

LANO Ø 16mm / ROPE Ø 16mm / КАНАТ Ø 16мм

ТYP/TYPЕ/ТИП	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1345	1565	1785	2005	2225	2445	2665	2885	3105
C2 _{min}	1350	1570	1790	2010	2230	2450	2670	2890	3110
C3 _{min 4/1} C3 _{min 2/1}	650 830	870 1050	1090 1270	1310 1490	1530 1710	1750 1930	1970 2150	2190 2370	2410 2590
C4 _{4/1} C4 _{2/1}	115 230	170 340	225 450	280 560	335 670	390 780	445 890	500 1000	555 1110
m _{4/1} m _{2/1}	1395 1185	1505 1295	1610 1400	1720 1510	1830 1620	1995 1755	2100 1865	2210 1970	2320 2080